


SONALIKA

TRABAJADOR
EL MÁS DURO
PARA SU CAMPO

50 RX

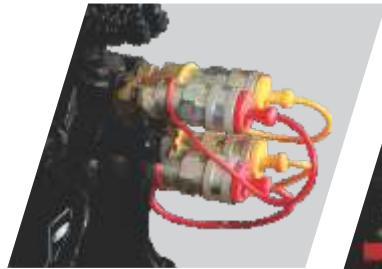

MOTOR CON ALTO
TORQUE

8D + 2R
TRANSMISION®

GRAN CAPACIDAD
DE LEVANTE

FÁCIL ACCESO PARA
CARGADORA/PALA

TRABAJO PESADO
2WD / 4WD



**COSTE
EFICIENTE**
TRACTORES MECÁNICOS

HECHO DE
**ACERO
REAL**

COLABORACIÓN
ESTRATEGICA
CON
YANMAR

SONALIKA

**TRABAJADOR
EL MÁS DURO
PARA SU CAMPO**

50 RX



CARACTERISTICAS

Descripción del modelo	SONALIKA-50
Motor	
Tipo de Motor	Motor de aspiración natural de tres cilindros
HP Categoría	50
No. de cilindros	3
Aspiración	Natural
Capacidad cúbica (cc)	2893
RPM nominal	2100
Filtro de aire	Filtro de aire seco con sensor de obstrucción
Arranque en frío	Estandar
Par máximo (Nm)	190@1200 RPM
Silenciador de escape	Bajo el cofre Cofre que abre por el frente
Transmisión	
Conduccion	2WD/4WD
Embrague	Embrague Dual
Caja de cambios	8D+2R
Eje delantero	2WD/4WD
Transmisión	Swift Shift
Velocidad (hacia Adelante)	
Velocidad Máxima (Km/Hr)	29.94@2100
Velocidad Mínima (Km/Hr)	2.27@2100
Frenos	
Frenos	Freno sumergido en aceite
Tipo de accionamiento	Mecánico
Freno de estacionamiento	Tipo independiente
Bloqueo Diferencial	
Bloqueo Diferencial	Sí, operado con el pie
Toma de fuerza	
Toma de fuerza (rpm)	540
Toma de fuerza (accionamiento)	Mecánico
Dirección	
Dirección	Hidraulica
Sistema Electrico	
Batería	12V, 88 Ah
Alternador	12V, 10 Amp
Toma de remolque de siete clavijas	Estándar
Hidráulica	
Enganche 3 puntos	CAT-II
Barras estabilizadoras	Ajustables
Capacidad de elevación hidráulica	1600 kg
Circuito hidráulico auxiliar	2DA
Barras elevadoras	Estándar

CARACTERISTICAS

Interruptor De Seguridad	
Interruptor de seguridad del embrague	Standard
Interruptor de seguridad de la toma de fuerza	Standard
Interruptor de seguridad neutral	Standard
Capacidad (LTRS) (+/- 5%)	
Depósito de combustible (LTS)	65
Radio De Giro	
Sin frenos (m)	3,7
Neumáticos	
Delantero	9,5-20
Trasero	13.6-28
Dimensión Y Peso (+/-5%)	
Peso (kg)	2780
Base de rueda (mm)	2175
Longitud total (mm)	3936
Ancho total (mm)	1785
Altura (mm) Hasta ROPS	2488
Distancia mínima al suelo (mm)	293
Riel delantero (mm)	1535
Riel trasero (mm)	1420
OTROS	
Indicador de combustible	estándar
Enganche delantero	estandar
Contrapesos delanteros y traseros estándar.	Peso base de lastre 72Kg + Delantero 6X31 Kg y,Trasera 1X34 Kg en cada rueda.
Barra de tiro oscilante del	Enganche de remolque
ROPS	Sí
Características Opcionales	
Neumáticos (neumático radial)	Delantero 250 / 85R20, Trasero 340 / 85R28
Cabina	Agregar en el calentador / HVAC
Guardabarros Delantero	Opcional
Freno de remolque	hidráulico / neumático

Dado que la mejora del producto es un proceso continuo, las especificaciones y los detalles proporcionados están sujetos a cambios sin previo aviso. E&OE, correlacione con las últimas actualizaciones, los accesorios mostrados pueden no ser parte del producto standres.

DEALER STAMP



INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED

International Business Office: Teri School of Advanced Studies, Plot No.10, Institutional Area, Vasant Kunj, New Delhi-110070 (India)

Phone: +91 11 66 45 5200 | Work: Jalandhar Road, Hoshiarpur - 146022, Punjab (India) | Phone: +91 1882 302220, 302221

Fax: +91 1882 302293 | Email: exports@sonalika.com | URL: www.sonalika.com/www.solisworld.com