


SONALIKA

TRABAJADOR
EL MÁS DURO
PARA SU CAMPO

60 RX

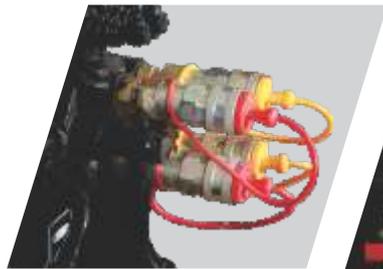

MOTOR CON GRAN
TORQUE

TRANSMISIÓN DE
ENGRANE DESLIZANTE

GRAN CAPACIDAD
DE LEVANTE

FAROS TWIN
PROJECTOR

2WD / 4WD
TIPO RUDO



**COSTE
EFICIENTE**
TRACTORES MECÁNICOS

HECHO DE
**ACERO
REAL**

COLABORACIÓN
ESTRATÉGICA
CON
YANMAR

SONALIKA

TRABAJADOR
EL MÁS DURO
PARA SU CAMPO

60 RX



CARACTERISTICAS

Descripción del modelo	Sonalika-60
Motor	
Tipo de motor	3100 FLT
HP Categoría	60
No. de cilindros	3
Aspiración	TurbocargadorTurbocargador
Capacidad cúbica (cc)	2780
RPM Nominal	2100
Filtro de aire	Tipo seco
Arranque en frío	estandar
Par máximo (Nm)	230 nm @ 3000erpm
Silenciador de escape	escape bajo el cofre
Transmisión	
Manejo	4WD
Embrague	Embrague Dual
Caja de cambios	8D+2R
Eje delantero	4WD
Transmisión	Deslizamiento Constante
Velocidad (hacia Adelante)	
Velocidad Máxima (Km/Hr)	33,67
Velocidad mínima (Km/Hr)	2,52
Frenos	
Freno	Sumergido en aceite
Tipo de accionamiento	Mecánico
Freno de estacionamiento tipo	Independiente
Bloqueo Diferencial	
Bloqueo diferencial	Estándar
Toma de fuerza	
Toma de fuerza (rpm)	540
Dirección	
Dirección	Hidráulica
Eléctrico	
Batería	12V, 88AH
Alternador	12V, 36Amp
Toma de remolque de siete clavijas	Estándar
Hidráulica	
Enganche de 3 puntos	CAT-II
Barra de tiro	Tiro oscilante
Capacidad de elevación hidráulica	2000 kg
Circuito hidráulico auxiliar	2DA
Barras elevadoras	estándar

CARACTERISTICAS

INTERRUPTOR DE SEGURIDAD	
Interruptor de seguridad del embrague	estándar
Interruptor de seguridad de la toma de fuerza	estándar
Interruptor de seguridad neutral	estándar
Capacidad (ltrs) (+/- 5%)	
Depósito de combustible (LTS)	62
Neumáticos	
Delantero	9,5-24
Trasero	14,9-28
Dimensión Y Peso (+/- 5%)	
Peso (kg)	2500
Base de rueda (mm)	2350
Longitud total (mm)	3980
Ancho total (mm)	1790-1950
Altura (mm) Hasta ROPS	2650
Distancia mínima al suelo (mm)	360
rueda delantera (mm)	1295-1650
Reda trasera (mm)	1420-1880
Otros	
Indicador de combustible	estándar
Gancho de remolque delantero	estándar, incorporado en el peso delantero
Pesos delanteros y traseros con estándar.	Peso base de lastre 72Kg + Delantero 6X31 Kg
Barra de tiro oscilante del	enganche de remolque
ROPS	Estándar
Características Opcionales	
Neumáticos traseros	9,5X20 / 14,9X28

* Dado que la mejora del producto es un proceso continuo, las especificaciones y los detalles proporcionados están sujetos a cambios sin previo aviso. E&OE, correlacione con las últimas actualizaciones, los accesorios mostrados pueden no ser parte del producto standres.

DEALER STAMP



INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED

International Business Office: Teri School of Advanced Studies, Plot No.10, Institutional Area, Vasant Kunj, New Delhi-110070 (India)

Phone: +91 11 66 45 5200 | Work: Jalandhar Road, Hoshiarpur - 146022, Punjab (India) | Phone: +91 1882 302220, 302221

Fax: +91 1882 302293 | Email: exports@sonalika.com | URL: www.sonalika.com/www.solisworld.com