


SONALIKA

TRABAJADOR
EL MÁS DURO
PARA SU CAMPO

WT 75

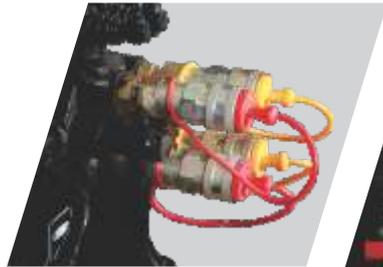

FUERTE MOTOR DE
4 CILINDROS

TRANSMISIÓN
SINCRONIZADA 12D + 12R

CAPACIDAD DE
ELEVACIÓN PESADA

OPCIÓN DE CARGADOR
DE PARALELOGRAMA

CABINA DE HVAC DE SEGURIDAD
INTEGRADA (OPCIONAL)



**COSTE
EFICIENTE**
TRACTORES MECÁNICOS

HECHO DE
**ACERO
REAL**

COLABORACIÓN
ESTRATÉGICA
CON
YANMAR

SONALIKA

TRABAJADOR
EL MÁS DURO
PARA SU CAMPO

WT 75



CARACTERISTICAS

Descripción del modelo	SONALIKA WT 75
Motor	
Tipo de motor	Motor de 4 cilindros turboalimentado
HP Categoría	75
No. de cilindro	4
Aspiración	Turbo Cargada
Capacidad cúbica (cc)	3707
RPM nominal	2200
Filtro de aire	seco con sensor de obstrucción
Arranque en frío	estandar
Par máximo (Nm)	250.73@1149
silenciador de	escape bajo el cofre cofre apertura frontal vertical
Transmisión	
Manejo	4WD
Embrague	Doble
Caja de cambios	12D + 12R
Transmisión	Sincronizada
Velocidad (hacia Adelante)	
Velocidad Máxima (Km / Hr)	31.33@2200
Velocidad mínima (Km / Hr)	1.52@2200
Frenos	
Frenos	Inmersos en aceite
Tipo de accionamiento	Mecánico
Freno de estacionamiento	tipo independiente
Bloqueo Diferencial	
Bloqueo diferencial	estándar, operado con el pie
Toma de fuerza	
Toma de fuerza (rpm)	540 / 540E
PTO (Actuación)	Mecánico
Dirección	
Dirección	Asistida
Eléctrico	
Batería	12V, 88 AH o 110 AH
Alternador	12V, 90Amps
Toma de remolque de siete clavijas	Estándar
Hidráulica	
Enganche de 3 puntos	CAT-II
Barras fijas	Ajustables
Capacidad de elevación hidráulica	2500Kg
Circuito hidráulico auxiliar	2DA / 2SA
Barras de elevación	estándar

CARACTERISTICAS

Interruptor De Seguridad	
Interruptor de seguridad del embrague	Estándar
Interruptor de seguridad de la toma de fuerza	Estándar
Interruptor de seguridad neutral neutral	Estándar
Capacidad (ltrs) (+/- 5%)	
Depósito de combustible (Ltr)	76
Radio De Giro	
Without Brakes (m)	5,5
Neumático	
Delantero	11,2 - 24
Trasera	16,9-30
DIMENSIÓN Y PESO (+/- 5%)	
Peso (kg)	3075
Base de rueda (mm)	2355
Longitud total (mm)	3970
Ancho total (mm)	1940-2350
Altura (mm) hasta ROPS	2600
Min. Distancia al suelo (mm)	375
Marca delantera (mm)	1480-1830
Marca trasero (mm)	1440-1910
Otros	
Indicador indicador de combustible	estándar
Gancho delantero Sí, incorporado en	elcontrapeso frontal
Contrapesos delanteros y traseros estándar. Lastre	Delantero- 30kgX2 y 24kgX4 Trasero- 2X30 kg
Barra de	tiro oscilante
ROPS	Estándar
Características Opcionales	
Cabina	HVAC / Calentador de cabina (opcional)
Guardabarros delantero	opcional
Freno de remolque	HTB (opcional)

* Dado que la mejora del producto es un proceso continuo, las especificaciones y los detalles proporcionados están sujetos a cambios sin previo aviso. E&OE, correlacione con las últimas actualizaciones, los accesorios mostrados pueden no ser parte del producto estándares.

DEALER STAMP



INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED

International Business Office: Teri School of Advanced Studies, Plot No.10, Institutional Area, Vasant Kunj, New Delhi-110070 (India)

Phone: +91 11 66 45 5200 | Work: Jalandhar Road, Hoshiarpur - 146022, Punjab (India) | Phone: +91 1882 302220, 302221

Fax: +91 1882 302293 | Email: exports@sonalika.com | URL: www.sonalika.com/www.solisworld.com